
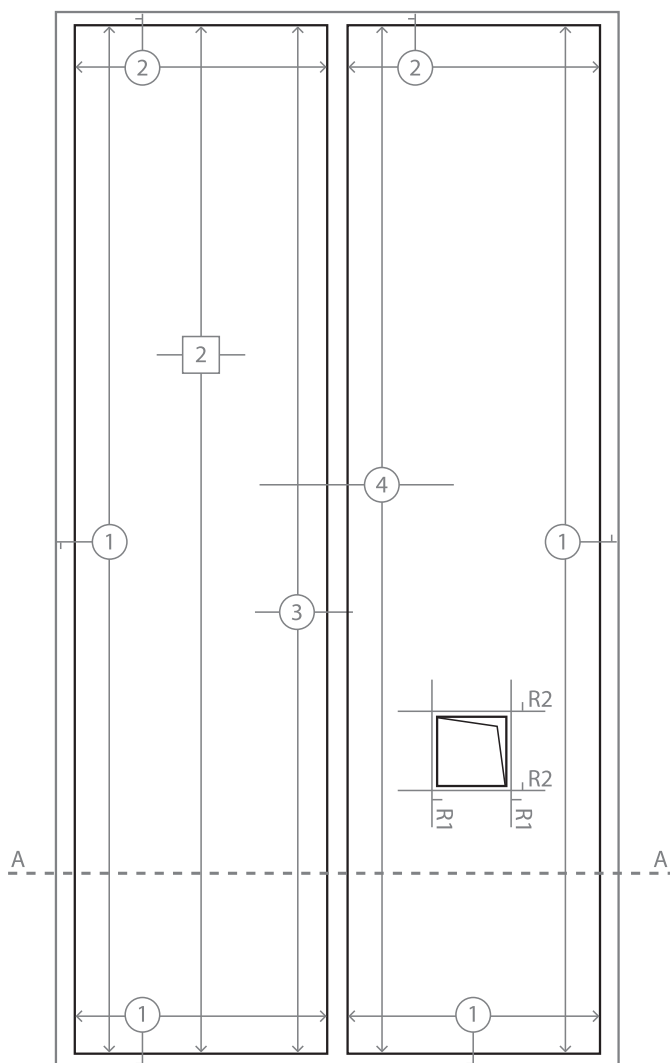


 PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ


ŘEZ A-A

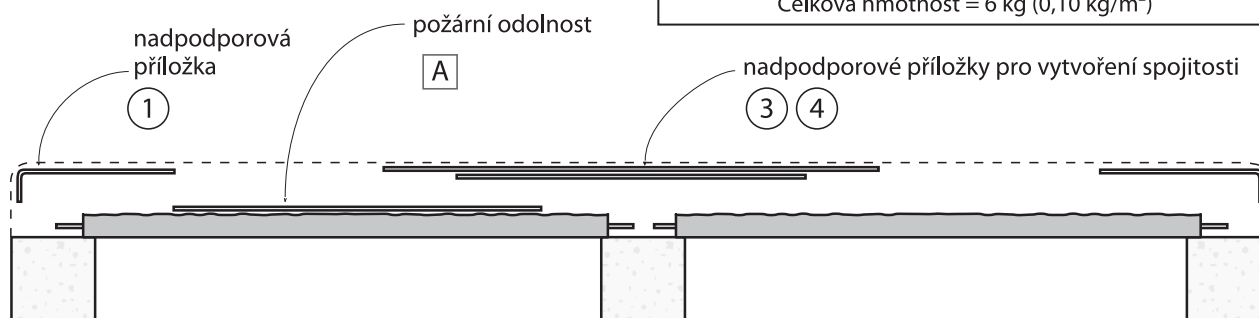

PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ OCEL 10505(R)

Označení	Popis	Délka	Počet
①	R6 e = 30	0,80	54
②	R6 e = 33	0,70	48
③	R10 e = 30	1,20	27
④	R10 e = 30	1,80	27

REKAPITULACE VÝZTUŽE

Průměr	Délka	Hmotnost
6	76,80	17
10	81	50

Celková hmotnost = 67 kg (1,05 kg/m²)

POŽÁRNÍ ODOLNOST OCEL 10505(R)

Označení	Popis	Délka	Počet
A	R6 e = 33	2,00	23

REKAPITULACE

Průměr	Délka	Hmotnost
6	46,00	10

Celková hmotnost = 21 kg (0,35 kg/m²)

VYZTUŽENÍ VÝMĚNY OCEL 10505(R)

Označení	Popis	Délka	Počet
Ⓡ1	R10	2,00	2
Ⓡ2	R12	2,00	2

REKAPITULACE

Průměr	Délka	Hmotnost
10	4,00	2,5
12	4,00	3,5

Celková hmotnost = 6 kg (0,10 kg/m²)

Veškerou doplňkovou výztuž (výztuž pro zvýšení požární odolnosti, vyztužení výměn apod.) vždy ukládáme dle statického návrhu stropní konstrukce.